

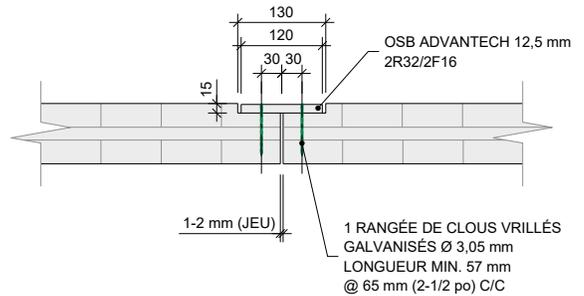
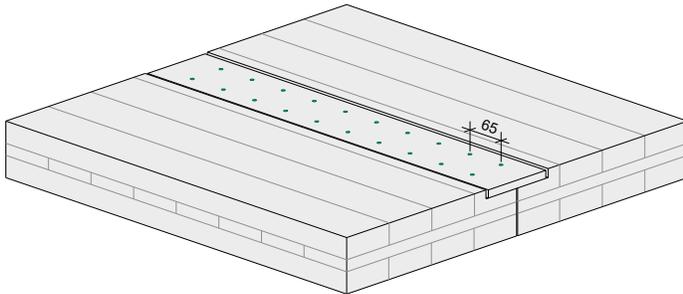


## Joint panneau-panneau – Languette en OSB AdvanTech



Résistance pondérée au cisaillement : 10 kN/m

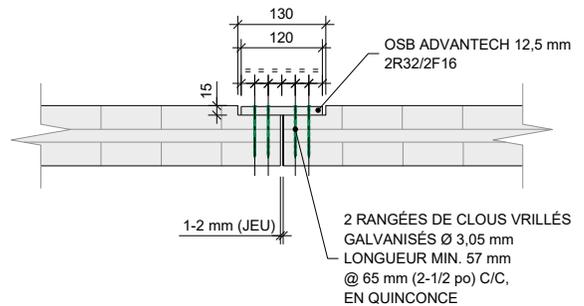

Résistance pondérée au cisaillement : 20 kN/m

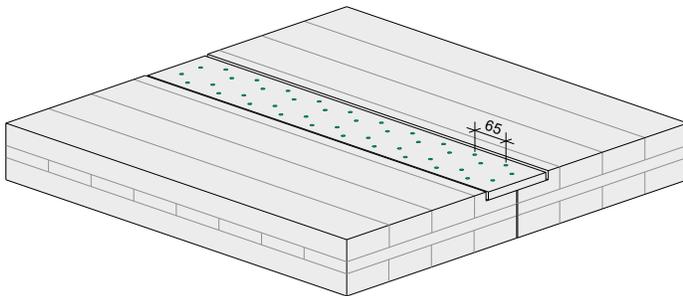



Résistance pondérée au cisaillement : 30 kN/m

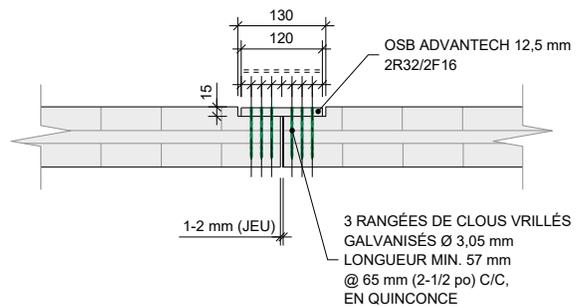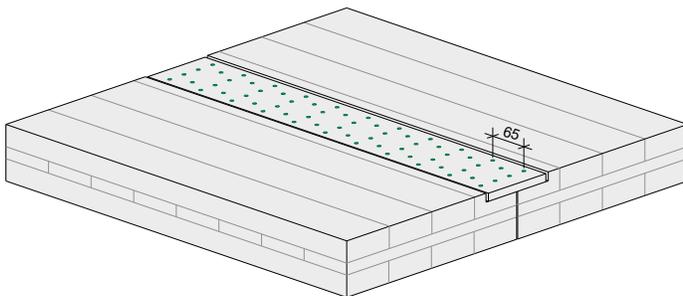



Note :

1. Les résistances pondérées au cisaillement indiquées dans ces détails sont basées sur des clous utilisés dans un diaphragme ou mur de refend ( $J_D = 1,3$ ), une condition d'utilisation en milieu sec et une durée d'application courte de la charge.

Résistance pondérée au cisaillement : 40 kN/m

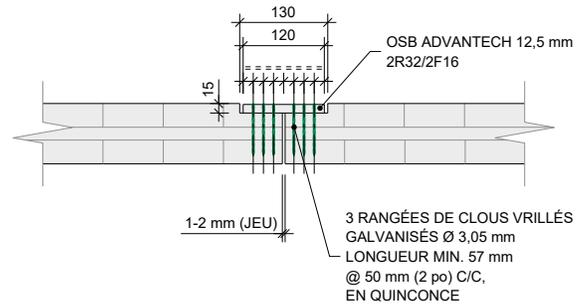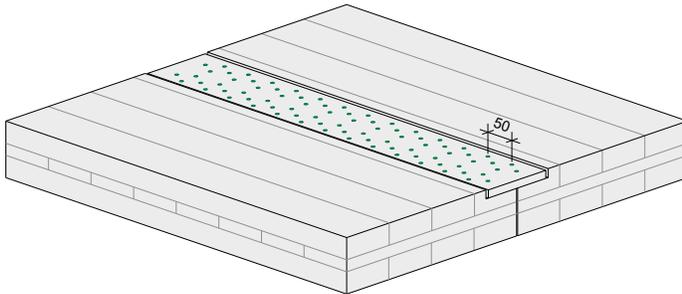

Résistance pondérée au cisaillement : 50 kN/m

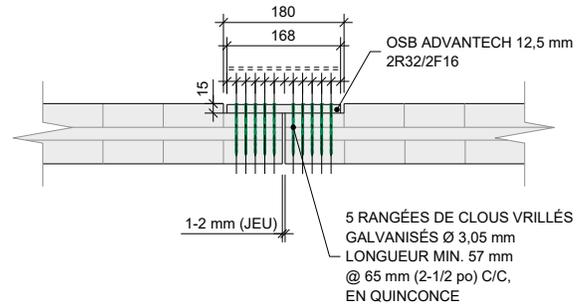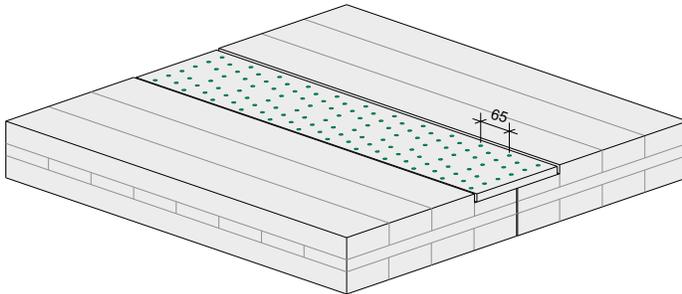

Note :

1. Les résistances pondérées au cisaillement indiquées dans ces détails sont basées sur des clous utilisés dans un diaphragme ou mur de refend ( $J_D = 1,3$ ), une condition d'utilisation en milieu sec et une durée d'application courte de la charge.